


## LED Monitor

500mm×500mm／枚の組み合わせで様々な大画面サイズのサイネージに応えるスクエア型。外光に照らされる屋外でもくっきり見やすく、前面からの設置・メンテナンスに対応。バックヤードを確保できない狭い場所など様々な用途・場所に設置できます。




## LEDの種類

| ピッチ   | P2.6mm               | P3.9mm               |
|-------|----------------------|----------------------|
| サイズ   | 500mm × 500mm × 73mm | 500mm × 500mm × 73mm |
| 重量    | 8.5kg／枚              | 6.2kg／枚              |
| 防水・防塵 | 正面 IP65, 背面 IP54     | 正面 IP65, 背面 IP54     |
| 解像度   |                      | 128dots*128dots      |
| 対応温度  | -40~+60℃/10%~95%RH   | -40~+60℃/10%~95%RH   |
| 動作電圧  | AC200~240V (50-60Hz) | AC200~240V (50-60Hz) |
| 対象データ | 動画(カメラ)・文字           | 文字表示                 |
| 生産国   | 台湾製                  | 台湾製                  |



表面



裏面

高い防水性



特に屋外利用を想定している場合は、防水性の高いLEDディスプレイを選ぶことが重要。

高輝度による  
高い視認性



日光により見えなくなったり、夜になると鮮明に見えなくなったりする可能性を減らすためにも高輝度なLEDディスプレイを選ぶことが重要。

振動などへの対応





車で移動するデジタルサイネージも増えてきており、移動時の振動などへの対応が可能なLEDディスプレイを選ぶことも重要。

✉ ご不明な点は、弊社までお問合せください。

Vr. 2022SP

# LED PANEL


## LEDパネルの活用例 ～サイクル表示～

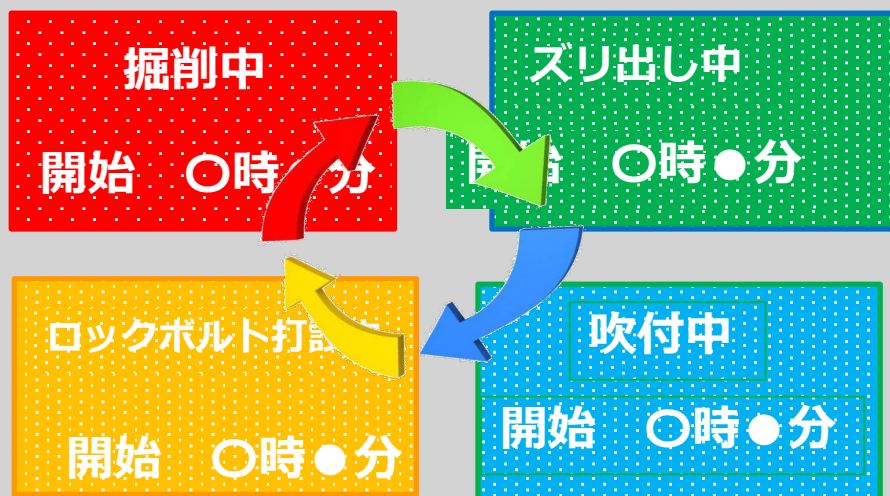

### 操作方法

- PCまたはスマホにて操作
- 選択と同時に外部装置へ通知（ランプ表示など）
- や履歴（ログ）は1日単位で帯グラフで閲覧

## LEDパネルの活用例 ～カメラ表示＋各種情報～

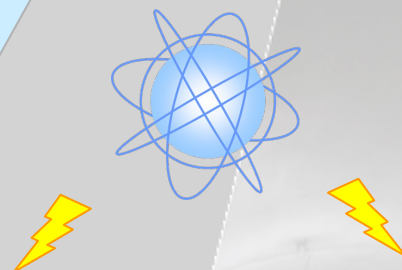

各種情報を描写できます。  
内容については、ご相談ください。

📧 ご不明な点は、弊社までお問合せください。