


世界標準の支保工



<特徴>


- その1 : H鋼型支保工と比較して**軽量**のため、
建て込みが容易→同クラス重量比 1 : 6
- その2 : 地山と吹き付けコンクリートが**一体化**
する事で、隙間ができない。
支保の耐力がアップする。
- その3 : 現場での**加工が容易**できる。
鉄筋区間に代用できる。
- その4 : 防水シートに**貫通穴加工無し**で
設置・施工が可能







ラチスガーダー (三つバー仕様)

S1: 主鉄筋径 I_x : 慣性モーメント(X)
 S2: 副鉄筋径 W_x : 断面係数(X)
 H: 断面高さ I_y : 慣性モーメント(Y)
 B: 断面幅 W_y : 断面係数(Y)
 D: 接続鉄筋径 級数: レベル
 F: 主鉄筋面積
 E(e): 重心距離

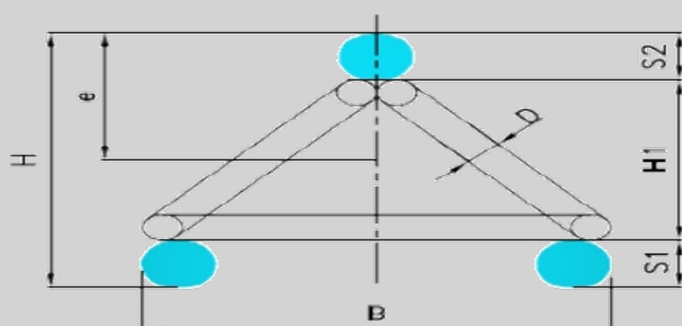

ラチスガーダー (四つバー仕様)

S1: 主鉄筋径 J_x : 慣性モーメント(X)
 H: 断面高さ W_x : 断面係数(X)
 B: 断面幅 J_y : 慣性モーメント(Y)
 D: 接続鉄筋径 W_y : 断面係数(Y)
 F: 主鉄筋面積 級数: レベル

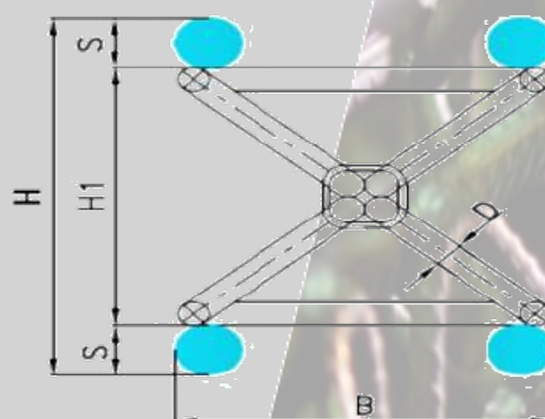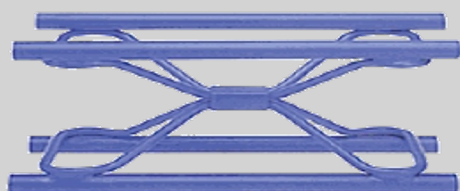

✉ ご不明な点は、弊社までお問合せください。

Vr. 2022SP