

ロックボルト<標準な種類> Rock Bolt

仕様	ユニット	D25	D29	D32
標準径	mm	25.4	28.7	32.2
標準断面積	mm ²	506.7	646.9	814.3
降伏強度	N/mm ²	420~540	420~540	420~540
引張強度	N/mm ²	620	620	620
重量/メートル	Kg/m	3.98	5.08	6.39




<ナット&ワッシャー> Nut & Washer




仕様	ユニット	D25	D29	D32
寸法	inch	1	1 1/8	1 1/4

<プレート(座金)> Plate



仕様	ユニット					
寸法	mm	150*150	150*150	150*150	200*200	200*200
厚さ	mm	9	10	12	12	13
穴径	mm	34	34	34	34	34
重量	Kg	1.5	1.6	1.95	3.6	3.95

<自穿孔ボルト> Self-Drilling Anchor



仕様	ユニット	R25	R32	R38	R51L
内径	mm	25	32	38	51
外径	mm	15	21	19	36
断面積	mm ²	288	417	850	1025
降伏強度	N/mm ²	176	260	476	574
引張強度	N/mm ²	145	211	391	472
重量/メートル	Kg/m	2.2	3.4	6	7

<カプラー(ジョイント)> Coupler




仕様	ユニット	R25	R32	R38	R51L
外径	mm	35	42	50	63
長さ	mm	150	120	160	120
重量	Kg	0.6	0.6	0.85	1.15

<ナット> Nut




仕様	ユニット	R25	R32	R38	R51L
寸法	mm	41	46	50	75
長さ	mm	41	45	50	70
重量	Kg	0.25	0.35	0.4	1.55

<プレート> Plate



仕様	ユニット					
寸法	mm	150*150	150*150	150*150	200*200	200*200
厚さ	mm	9	10	12	12	13
穴径	mm	34	34	34	34	34
重量	Kg	1.5	1.6	1.95	3.6	3.95

<ビット> Bit

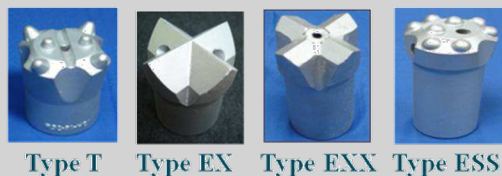

仕様	ユニット	R25	R32	R38	R51L
T	mm	42	51	76	115
EX	mm	42	51		
EXX	mm				115
ES	mm	42	51	76	115
ESS	mm	42	51		

ご不明な点は、弊社までお問合せください。

Vr. 2022SP